

Iluminación de emergencia
Emergency lighting

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

-  Clase II
Class II
-  Marcado CE
CE marked
-  Garantía 2 años
2 year warranty




El dispositivo telemando se utiliza para el control remoto de las luminarias de emergencia, diseñado para su instalación en edificios públicos y residenciales/Telemando is used for the remote control of emergency luminaires, designed for installation in public and residential buildings.

Este dispositivo imita la activación del modo emergencia en las luminarias, de esta forma se puede dar una rápida solución a la existencia de problemas, en caso de haberlos, ofreciendo también la posibilidad de desactivar el modo de emergencia para la correcta conservación de las baterías/The device imitates the activation of the emergency mode in the luminaires, in this way a quick solution can be given to the existence of problems, if any, also offering the possibility of deactivating the emergency mode for the correct conservation of the batteries.

La carcasa del telemando está fabricada en polímero no inflamable. El telemando está equipado con la batería e interruptor para la comprobación de las emergencias/Telemando housing is made of non-flammable polymer. Telemando is equipped with battery and switch for checking emergencies.

Se pueden conectar hasta un máximo de 35 emergencias por cada telemando/Up to a maximum of 35 emergencies can be connected for each Telemando.

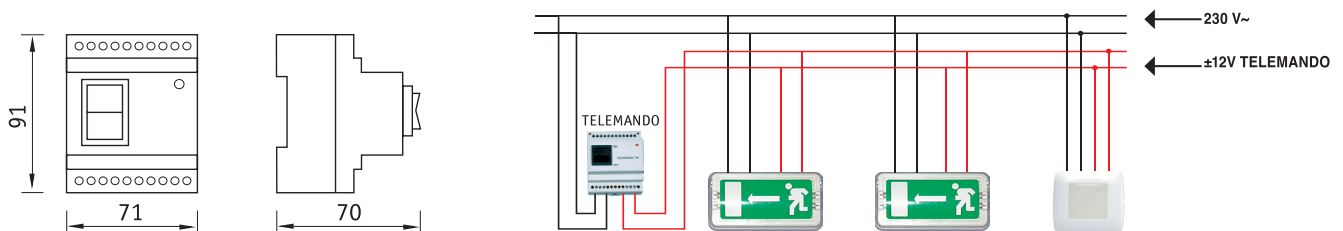

www.trqsl.com

TELEMANDO

IP20

Código Code	Modelo Model	IP	Peso Weight	Batería Ni-Cd Battery Ni-Cd
18101	TELEMANDO TM	20	0.33	12V 0.11Ah