

**ESTANCAS  
SERIE URAN**



Iluminación de Emergencia


## Características Generales

- Difusor de Policarbonato.
- Balastro de ALTO FACTOR Magnético o H.F. Electrónico.
- Disponible con función de emergencia
- Alimentación red 230V~ 50/60Hz.
- IP65 IK07
- Permanente 1 tubo.
- Autonomía superior a 1 hora.
- Conexión mediante manguera de 18 o 20 mm
- Protección fin de descarga de la batería y contra sobre intensidades.
- Led Señalización de carga de batería.


## General Features

- Poly carbonate Diffuser
- HF Magnetic or HF Electronic Ballast
- Available with Emergency Function.
- Supply -230V 50/60Hz
- IP65 IK07
- High luminosity LED indicating the Battery charging and power presence.
- Maintained 1 tube only
- Autonomy superior than 1 hour.
- Connection via 18 or 20 mm cable
- Overload and end of battery discharge protection.


## Dibujo técnico / Technical Drawing



A=450 mm  
L=670 mm  
H=107 mm  
W1=105 mm  
W2=165 mm




**18W**  
**W1=1X18W**  
**W2=2X18W**



A=900 mm  
L=1270 mm  
H=107 mm  
W1=105 mm  
W2=165 mm



**36W**  
**W1=1X36W**  
**W2=2X36W**



A=950 mm  
L=1570 mm  
H=107 mm  
W1=105 mm  
W2=165 mm



**58W**  
**W1=1X58W**  
**W2=2X58W**



Illuminación de Emergencia

## Modelos Disponibles / Models available

### Estanca balastro electromagnético B2 Alto Factor With HF Magnetic B2 type ballast

Modelo	Lámpara	Balastro
UR 118	Tubo 1x18 W	Electromagnético AF
UR 218	Tubo 2x18 W	Electromagnético AF
UR 136	Tubo 1x36 W	Electromagnético AF
UR 236	Tubo 2x36 W	Electromagnético AF
UR 158	Tubo 1x58 W	Electromagnético AF
UR 258	Tubo 2x58 W	Electromagnético AF



### Estanca balastro Electrónico With HF Electronic Ballast

Modelo	Lámpara	Balastro
UR 118E	Tubo 1x18 W	Electrónico
UR 218E	Tubo 2x18 W	Electrónico
UR 136E	Tubo 1x36 W	Electrónico
UR 236E	Tubo 2x36 W	Electrónico
UR 158E	Tubo 1x58 W	Electrónico
UR 258E	Tubo 2x58 W	Electrónico



serie **URAN**



**Estanca con Función de Emergencia**  
**With Emergency Function**

Modelo	Lámpara	Autonomia	Lúmenes emergencia
UR 118EM	Tubo 1x18 W	1 hora	550
UR 218EM	Tubo 2x18 W	1 hora	550
UR 136EM	Tubo 1x36 W	1 hora	790
UR 236EM	Tubo 2x36 W	1 hora	790
UR 158EM	Tubo 1x58 W	1 hora	830
UR 258EM	Tubo 2x58 W	1 hora	830



\* En estado de EMERGENCIA solo funciona 1 tubo.

\* In Emergency stage only 1 tube Works




## Accesorios / Accessories

---

Soportes ST-31: Soporte para suspender la luminaria del techo con Cadenas. (Cadenas no suministradas).

ST:31: Clips ST-31: to suspend the light on the ceiling using chains. (Chain not supplied).

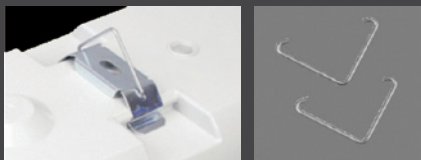

Avda. Pío XII, 38  
Apdo. Correos 83  
12500 Vinaroz ( Castellón) SPAIN  
T. 0034.964 401 024  
F. 0034.964 401 272

[info@trqsl.com](mailto:info@trqsl.com)  
[www.trqsl.com](http://www.trqsl.com)

[www.trqsl.com](http://www.trqsl.com)