Kit de emergencia para luminarias LED con driver externo.

Adecuado para luminarias LED con un rango de tensión de trabajo de 8VDC a 60VDC (según modelo).

La potencia máxima en emergencia es de 5W.

Conversion kit for LED luminaires with external driver.

Suitable for LED luminaires whit a working voltage range from 8VDC to 60VDC (depending on model).

The maximum power in emergency is 5W.

KIT U LED

IP20

Kit de emergencia
Emergency kit

ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

- 230V ~ 50/60Hz
- IP20
- Permanente/No permanente
  Maintained/Non maintained
- Garantía 3 años
  3 year warranty
- Clase II
  Class II
- Marcado CE
  CE marked
- 24 horas
  24 hours
- Ni-Mh

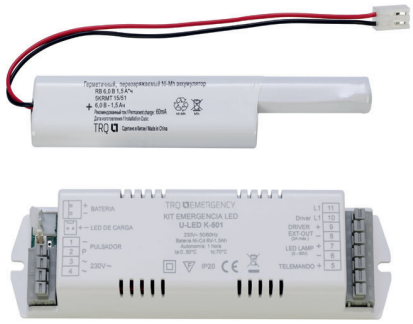

DIMENSIONES
DIMENSIONS

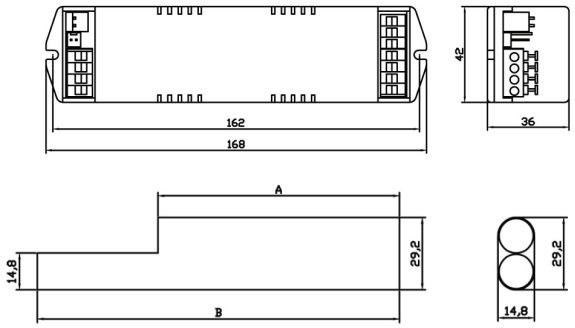

	U-LED 1	U-LED 3	U-LED K-501	U-LED K-503
A	100	133	100	133
B	150	199	150	199

DIAGRAMA DE CONEXIONES
CONNECTION DIAGRAM

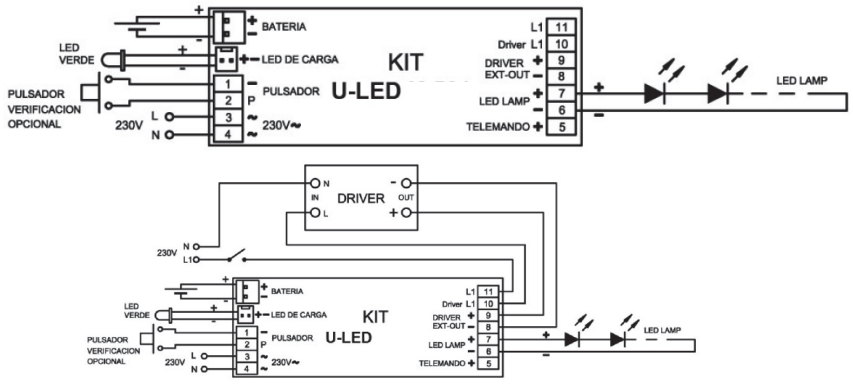

PERMANENTE
MAINTAINED

NO PERMANENTE
NON MAINTAINED

Código *Code*	Modelo *Model*						
32001	**U-LED 1**	P/NP	20	0.39	1	8V - 33V	6V 1.5Ah
32002	**U-LED 3**	P/NP	20	0.61	3	8V - 33V	6V 1.5-1.8Ah
32201	**U-LED K-501**	P/NP	20	0.50	1	9V - 60V	6V 1.5Ah
32301	**U-LED K-503**	P/NP	20	0.70	3	9V - 60V	6V 1.8Ah

*Fabricado según la norma UNE-EN 61347-2-13/*Manufactured according to standard UNE-EN 61347-2-13*