

Serie: ARENA

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

230V 120-240VAC - 50/60Hz

CCT 5000K (4000K - bajo pedido)
5000K (4000K - special order)

IP IK IP65/IK08

50.000 horas (L80/B20)
50.000 hours (L80/B20)

CE Marcado CE
CE marked

Garantía 5 años
5 year warranty

-40°C... +45°C

PF PF ≥ 0,9

Clase I
Class I

CRI CRI > 70

Dimmable 0-10V (DALI - bajo pedido)
Dimmable 0-10V (DALI special order)

Sin flicker
No flickering




MODELOS MODELS

Modelo Model	ARENA 300	ARENA 400	ARENA 500	ARENA 800	ARENA 900	ARENA 1000
Potencia/Power	300W	400W	500W	800W	900W	1000W
Voltaje/Voltage	Opción trifásica 380V- 50/60Hz/Three phase option 380V- 50/60Hz					
Lúmenes/Lumens	45.000 lm	60.000 lm	75.000 lm	113.600 lm	127.800 lm	142.000 lm
Ángulo/Angle	30° (opcional 15°/20°/40°/60°/80°/120°)			30° (opcional 20°/40°/60°/ 80°/120°)		
Uso/Use	Interior-Exterior/Inside-Outside					
Peso/Weight	14.5 Kg			32.8 Kg		
Eficiencia/ Efficiency	150 lm/W					
LED	SMD 3030					
Directivas medioambientales/ Environmental directives	RoHs					
Protección contra sobretensiones/ Driver Surge protection	L/N-PE: 10kV, L-N: 6kV					

* Accesorio visera opcional/ Optional visor accessory.

CURVA FOTOMETRICA
PHOTOMETRIC CURVE

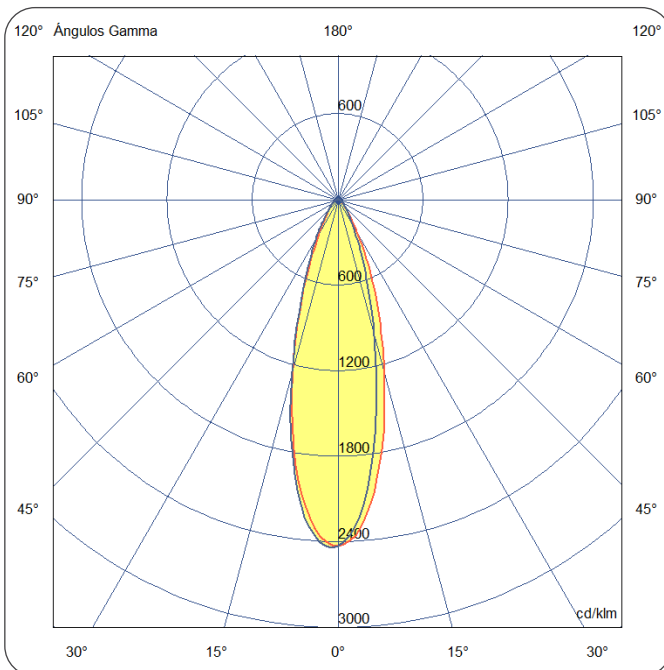

DIMENSIONES
DIMENSIONS

Modelos Models	A	B	C
ARENA 300W-400W-500W	410	403	410
ARENA 800W-900W-1000W	572	531	603

INSTALACIÓN

INSTALLATION

La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada/*The installation must be done by authorized personnel, always working with the mains voltage disconnected.*

- 1- Fijar el soporte con un taco metálico de expansión del tamaño adecuado/*Fix the bracket with a metal expansion plug of the appropriate size.*
- 2- Ajustar la luminaria hasta lograr el ángulo deseado/*Adjust the fixture to the desired angle.*
- 3- Conectar el cableado de red de la instalación al proyector. Línea, Neutro y Tierra/*Connect the installation network cabling to the projector. Line, Neutral and Ground.*

MANTENIMIENTO

MAINTENANCE

- 1 - Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada/*Before carrying out any maintenance operation, make sure that the Network is disconnected.*
- 2 - Limpiar la pantalla con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro, asegúrese de no utilizar ningún producto agresivo/*Clean the screen with a soft cloth moistened with a little neutral detergent, make sure not to use any aggressive product.*
- 3 - Se puede utilizar aire a presión para la limpieza de las rejillas para mantener una buena disipación de temperatura/*Pressurized air can be used to clean the louvers to maintain good heat dissipation.*
- 4 - Los componentes del circuito LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada/*Replaced LED circuit components must be recycled properly.*

ESQUEMA DE CONEXIONES

CONNECTION SCHEME

