CORVUS

Instalación
Montaje en superficie de pared o techo mediante suspensión (lira de montaje incluida).

Diseño
Proyector de LED dispone de un diseño vanguardista ofreciendo la posibilidad de instalar en cualquier ambiente. Carcasa fabricada mediante aluminio fundido en color gris.

Parte óptica
Difusor de cristal templado transparente.

Installation
Surface mounting or hanging mounting (lira included).

Design
LED projector has an avant-garde design offering the possibility of installing in any environment. Grey aluminium die-cast body. O

Optical part
Transparent tempered glass diffuser.

CORVUS

IP66

Proyector LED
LED projector

ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

- 120-260V ~ 50/60Hz
- 50.000 horas (L80/B20)
  50.000 hours (L80/B20)
- -30°C... +50°C
- CCT 4000K
- Sin flicker
  No flickering
- Garantía 5 años
  5 year warranty
- Opción dimmable
  Dimmable option
- PF > 0,9
- CRI> 70
- Clase I
  Class I
- IP66/IK08
- UGR<21
- Marcado CE
  CE marked

CURVA FOTOMÉTRICA
PHOTOMETRIC CURVE

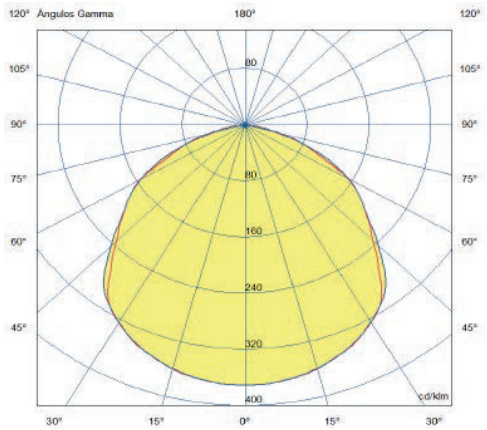

DIMENSIONES
DIMENSIONS

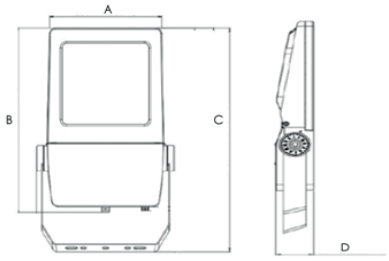

Corvus	A	B	C	D
100	256	386	469	65
150	256	386	469	65
200	305	432	529	65

Código *Code*	Modelo *Model*	CCT		Kg	W		lm/W	lm
79601N	**CORVUS 100**		66	2.50	100	90°	135 lm/W	13.500
79602N	**CORVUS 150**		66	2.50	100	90°	135 lm/W	20.250
7960N	**CORVUS 200**		66	3.50	150	90°	135 lm/W	27.000

*Ángulo de10°/20°/30°/60°/110°/45°Asimetrica/30°Asimetrica bajo pedido.*Angle of 10°/20°/30°/60°/110°/45°Asymmetric/30°Asymmetric on request.*